

polystar® Tischschweißgeräte

410 M-Serie


Magnet-Tischschweißgeräte mit vertikalen Schweißschienen



413 M mit Schneidvorrichtung
Anstecktisch und Abroller



613 M mit Schneidvorrichtung
Anstecktisch und Magazin

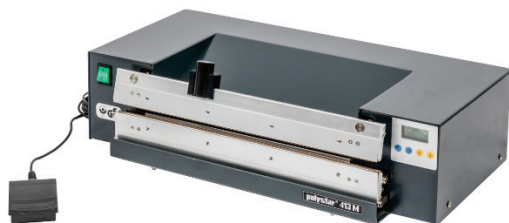

413 M mit Schneidvorrichtung



613 M mit Schneidvorrichtung

Einsatzgebiet


Die polystar® Magnet-Tischschweißgeräte haben vertikale Schweißschienen zwischen denen das Schweißgut eingelegt wird. Verschweißt werden können mit der doppelten Impulsbeheizung z.B. Polyethylenfolien bis zu einer Stärke von 2 x 0,40 mm. Auf diese Schweißnähte können Sie sich verlassen.

Besondere Vorzüge

- Eingabe der Parameter über die Folientastatur
- Genaue Temperaturregelung mit Temperatureingabe
- Sekundengenaue Einstellung der Schweiß- und Kühlzeit
- Integrierter Stückzähler
- Parameter-Anzeige über das Display
- Automatische Restwärmeregulung

Bedienung

Die polystar® Magnet-Tischschweißgeräte arbeiten nach dem Wärmeimpulsverfahren, d.h. sie sind sofort einsatzbereit. Verschweißen ohne Anlernzeit – die Bedienung dieses Gerätes ist denkbar einfach: Die Verpackung oder den Beutel zwischen die vertikalen Schweißschienen einlegen und den Fußschalter betätigen. Die Schweiß- und Kühlzeitautomatik lässt nicht eher los, bis alles sorgfältig verschlossen und zur besseren Haltbarkeit auch abgekühlt ist. Die elektronische Schweiß- und Kühlzeit ist sekundengenaue einstellbar. Mit der gradgenauen Steuerung der Heizbandtemperatur sowie dem elektromagnetischen Schweißschienenandruck und der optischen Kontrolle wird ein konstantes Schweißergebnis garantiert – und das bei Nahtlängen von 400 und 600 mm.

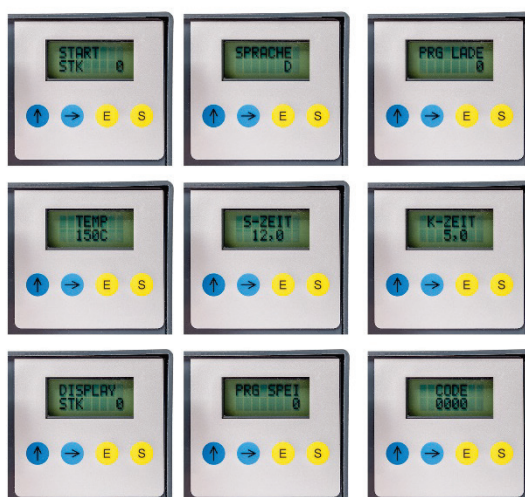

Digitales Bedienfeld
zur punktgenauen Einstellung

Optionale Ausstattung

Die Geräte polystar® 413 M und 613 M können zusätzlich mit einer Schneidvorrichtung ausgestattet werden. Die manuelle Betätigung der Schneidvorrichtung erfolgt während des Schweißvorganges. Ergänzt um einen Anstecktisch, einen Abroller oder ein Folien-Rollenmagazin werden diese polystar® Magnet-Tischschweißgeräte bestimmt auch bei Ihnen schnell zu unentbehrlichen Helfern. Die polystar® Magnet-Tischschweißgeräte 413 M und 613 M sind auch in V2A-Ausführung erhältlich.

Technische Daten – polystar®

Hersteller	RISCHE + HERFURTH GMBH, Hamburg	
Bezeichnung	polystar® 413M	polystar® 613M
Schweißnahtlänge, max.	400 mm	600 mm
Schweißnahtbreite	3 mm	3 mm
Durchgangsbreite	330 mm	525 mm
Heizbandträgeröffnung	15 mm	15 mm
Stromaufnahme (ca.)	5,7 A	6,5 A
Stromverbrauch (ca.)	0,5 kWh	1,2 kWh
Abmessung (ca.)	560 x 305 x 155 mm	765 x 305 x 155 mm
Gewicht (ca.)	14,8 kg	21,4 kg
Netzanschluss	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Artikel-Nr.	16382	17648

Lieferung aller Geräte mit 3 m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in ca. Angaben.
 Technische Änderungen vorbehalten.